




**МУЛЬЧЕР OSMA snc (Италия) с подвижными молотками на ТРАКТОР****Стандартная комплектация.****Мульчер тракторный для лесного хозяйства:**

- **молотки** для срубки кустарников, густой растительности и небольших деревьев;
- **трехточечное крепление**, категории II;
- возможность работы с **заглублением** в грунт;
- **два** гидроцилиндра на поднятие/опускание капота;
- поддерживающие **салазки** со сменными элементами;
- стальной **высокопрочный корпус** (DOMEX 700-SS355);
- внутренняя **рама** из стали HARDOX 400;
- стальные **фронтальные цепи, двойной занавес** для защиты ротора;
- **привод** двойной трапецевидный ремень

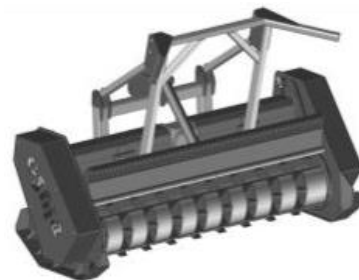

Модель		TLPF				TPF			
		160	180	200	220	180	200	220	
ЦЕНА DDP Москва		€	€	€	€	€	€	€	
Технические характеристики									
Рабочая ширина	мм	400	450	500	550	500	600	1000	
Общая ширина	мм	0-150				0-170		0-150	
Максимальный срез Ø	мм	25				35			
Кол-во ремней	шт	5				10			
Вес	кг	1060	1120	1200	1345	1620	1740	1860	
РОТОР стандарт	молотки	подвижные молотки, тип ротора HD 				подвижные молотки, тип ротора HD 			
	Ø ротора/среза	мм	420/500				420/500		
	вращение	об/мин	1000				1000		
	кол-во резцов	шт.	24	28	32	36	28	32	36
карданный вал (стандарт)		6-ти шлицевой с ограничителем крутящего момента и муфтой свободного хода				8-ми шлицевой с диском сцепления			
Мощность трактора	л.с.	80-90	80-100	100-120	130-150	140-150	160-180	180-220	
Частота ВОМ	об/мин	1000				1000			
Опции:									
Толкающая рама для прогибания растительности, защиты машины от падения измельчаемого дерева на кабину, упрощения рабочего цикла		€	€	€	€	€	€	€	
Ограничитель крутящего момента карданного вала		€				€			
Запасные части:									
HD молоток, кованный закаленный Ø-45мм						€			
HD молоток, кованный закаленный с вставкой из карбида вольфрама Ø-45мм						€			







МУЛЬЧЕР OSMA snc (Италия) с фиксированными резцами на ТРАКТОР

Стандартная комплектация.

Мульчер тракторный для лесного хозяйства:

- **резцы** для срубки кустарников, густой растительности и небольших деревьев;
- **трехточечное крепление**, категории II;
- возможность работы с **заглублением** в грунт;
- **два** гидроцилиндра на поднятие/опускание капота;
- поддерживающие **салазки** со сменными элементами;
- стальной **высокопрочный корпус** (DOMEX 700-SS355);
- внутренняя **рама** из стали HARDOX 400;
- стальные **фронтальные цепи** для защиты ротора;
- **привод** двойной трапецевидный ремень



Модель		TLPF-UX				TLP-UX			TPF-HP
		160	180	200	220	180	200	220	240
ЦЕНА DDP Москва		€	€	€	€	€	€	€	€
Технические характеристики									
Рабочая ширина	мм	1600	1800	2000	2200	1800	2000	2200	2400
Общая ширина	мм	1800	2000	2200	2400	2200	2400	2600	2850
Максимальный срез Ø	мм	25				40			45-50
Кол-во ремней	шт	5				10			
Вес	кг	1180	1320	1490	1630	1620	1720	1980	2850
РОТОР стандарт	резцы	фиксированные молотки с износостойкими резцами, тип ротора UX 				фиксированные молотки с износостойкими резцами, тип ротора UX 			тип ротора UX
	Ø ротора/среза	273/510				273/510			273/510
	вращение	об/мин 1000							
	кол-во резцов	шт.	33	39	45	51	39	45	51
карданный вал (стандарт)		6-ти шлицевой с ограничителем крутящего момента и муфтой свободного хода				8-ми шлицевой с диском сцепления			
Мощность трактора	л.с.	80-90	100-120	120-130	130-150	140-150	160-180	180-220	250-330
Частота ВОМ	об/мин	1000				1000			
Опции:									
Толкающая рама для прогибания растительности, защиты машины от падения измельчаемого дерева на кабину, упрощения рабочего цикла		€	€	€	€	€	€	€	€
Ограничитель крутящего момента карданного вала		€				€			
Запасные части:									
UX резец усиленный с вставками из карбида вольфрама Ø-45мм		€							

